

Gamme ENDUITS

Solution complète  
pour vos chantiers



**ARTIS**

# Diagnostic du support : une étape clé

1

Simple et rapide à réaliser

2

Indispensable pour une finition optimale

3

Garantit la durabilité des travaux

## Avant tout travaux d'enduisage,

selon DTU 59.1, il est recommandé de contrôler que le support est :



### DUR

pour éviter les risques de décollement de l'enduit sinon utiliser un durcisseur de fonds



### COHÉSIF

pour éviter les risques d'arrachement sous l'effet du poids et des tensions de l'enduit sinon éliminer les parties mal adhérentes



### PROPRE

pour permettre l'adhérence de l'enduit sinon éliminer les dépôts par grattage, ponçage, lessivage



### SAIN

pour éviter la détérioration des finitions due à la migration de moisissures, champignons, efflorescences, salpêtre, rouille sinon traiter avec un produit adapté (anti-mousse, antirouille, fongicide)



### SEC

pour éviter les risques de cloquage et de décollement de l'enduit sinon laisser sécher le support par toute méthode appropriée

## Quelle technique d'application choisir ?



### Manuelle

Qualité de finition + confort d'application rapidité de mise en peinture

Rendement moyen : environ 10 m<sup>2</sup>/h



### Au rouleau

Productivité + efficacité + confort

Rendement moyen : environ 20 m<sup>2</sup>/h



### Mécanisée

Pulvérisation airless ou machine à projeter : chantiers de grandes surfaces

Rendement moyen : environ 50 m<sup>2</sup>/h

## Quel type d'enduit choisir pour quels travaux ?

### Rebouchage

Reboucher et combler trous, saignées et fissures

### Garnissage

Rendre planes des surfaces dégradées et/ou irrégulières

### Lissage

Donner un aspect parfait au support pour une finition soignée


### Multi-usages

Reboucher, garnir et lisser

### Réparation

Réparer les angles cassés. Reboucher et combler des gros trous, grandes saignées et grandes fissures en intérieur ou en extérieur

## Les étapes pour une finition optimale

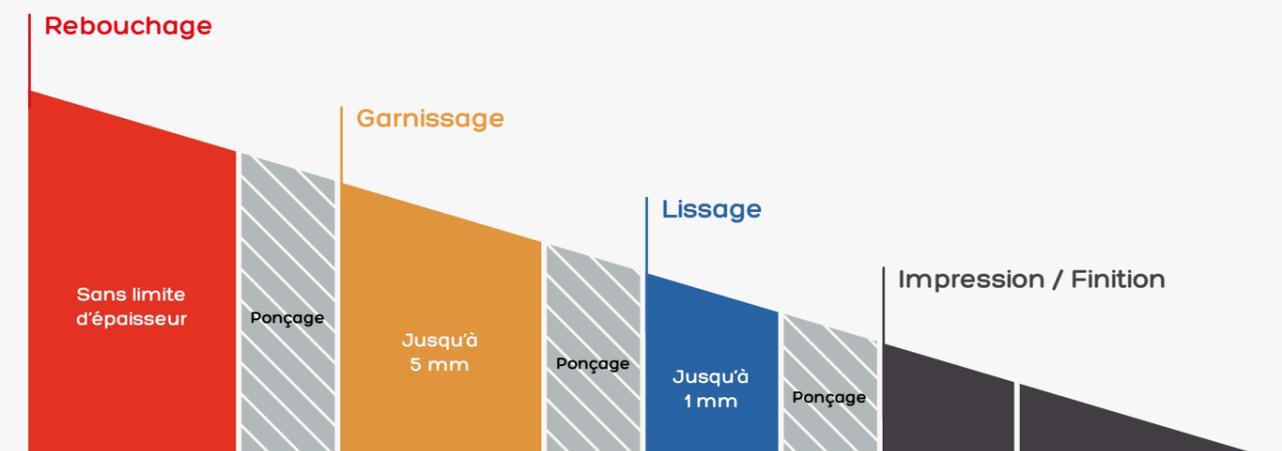

# Enduits intérieurs

## Les solutions

### Rebouchage

Pour reboucher et combler des trous, des saignées et des fissures, sans limite d'épaisseur



#### ARTIS REBMUR

En poudre

Enduit blanc pour murs et plafonds

- ✓ Sans retrait
- ✓ Large polyvalence : rebouchage, collage et lissage de petites surfaces
- ✓ Travail rapide et soigné
- ✓ Ponçage facile



#### ARTIS REBMUR EXPRESS

En poudre

Enduit pour la mise en peinture rapide des murs et plafonds

- ✓ Recouvrement en 3H
- ✓ Sans retrait
- ✓ Bonne blancheur
- ✓ Ponçage facile



#### ALLTEK UL

En pâte

Enduit super-allégé en application manuelle pour reboucher et lisser

- ✓ Rebouchage et lissage
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Sans retrait ni ponçage
- ✓ Utilisable en extérieur

↑	Épaisseur SANS LIMITE
🕒	Temps d'utilisation 30 MIN
📄	Temps de recouvrement 24 H
📦	Conditionnement 5 KG - 15 KG - 25 KG

↑	Épaisseur SANS LIMITE
🕒	Temps d'utilisation 45 MIN
📄	Temps de recouvrement 3 H
📦	Conditionnement 15 KG

TF	Grain Très fin
↑	Épaisseur 0,1 à 15 mm
📄	Temps de recouvrement 24 H
📦	Conditionnement 310 ML / 1 L - 4 L

### Multi-usages

Pour reboucher, garnir et lisser



#### ARTIS MULTIFONCTION

En poudre

Enduit blanc multifonction

- ✓ Ponçage facile
- ✓ Polyvalent

↑	Épaisseur SANS LIMITE
🕒	Temps d'utilisation 1 H
📄	Temps de recouvrement 24 H
📦	Conditionnement 15 KG



#### ALLTEK BLUE HYDRO

En pâte

Enduit allégé de couleur bleu vert multi-usages

- ✓ Permet de lisser ou garnir
- ✓ Permet le collage des bandes à joint
- ✓ Idéal pour pièces humides
- ✓ Ponçage facile

↑	Épaisseur 0,3 à 3 mm
📄	Temps de recouvrement 24 H
📦	Conditionnement 3 L - 10 L

### Garnissage

Pour rendre planes des surfaces dégradées et/ou irrégulières, jusqu'à 5 mm d'épaisseur



#### ARTIS GARNIMUR

En poudre

Enduit blanc pour murs et plafonds

- ✓ Bonne tenue en charge
- ✓ Ponçage facile
- ✓ Temps d'utilisation élevé

↑	Épaisseur Jusqu'à 5 mm
🕒	Temps d'utilisation 4 H
📄	Temps de recouvrement 24 H
📦	Conditionnement 25 KG



#### ALLTEK LM150

En pâte

Enduit allégé prêt à l'emploi

- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Excellente capacité de remplissage
- ✓ Ponçage très facile

GM	Grain Moyen
↑	Épaisseur 0,3 à 4 mm
📄	Temps de recouvrement 24 H
📦	Conditionnement 400 ML / 4 L - 10 L



#### ALLTEK ROLLER LM200

En pâte

Enduit allégé prêt à l'emploi, gris clair

- ✓ Gain de temps sur grande surface
- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Ponçage très facile

GM	Grain Moyen
↑	Épaisseur 1 à 4 mm
📄	Temps de recouvrement 24 H
📦	Conditionnement 12 L

### Lissage

Pour donner un aspect parfait au support pour une finition soignée, jusqu'à 2 mm d'épaisseur



#### ARTIS MURINTER

En poudre

Enduit pour murs et plafonds

- ✓ Très fin
- ✓ Bonne opacité
- ✓ Bonne blancheur
- ✓ Travaux soignés

GF	Grain Fin
↑	Épaisseur Jusqu'à 2 mm
🕒	Temps d'utilisation 8 H
📄	Temps de recouvrement 24 H
📦	Conditionnement 5 KG - 15 KG - 25 KG



#### ALLTEK SF30

En pâte

Enduit blanc permettant l'application des laques

- ✓ Extra blanc
- ✓ Séchage rapide sans odeur
- ✓ Idéal défauts sur menuiserie

XGF	Grain Extra fin
↑	Épaisseur 0,1 à 1 mm
📄	Temps de recouvrement 12 H
📦	Conditionnement 400 ML / 3 L



#### ALLTEK LF50

En pâte

Enduit allégé prêt à l'emploi

- ✓ Excellente glisse
- ✓ Grande finesse de grain
- ✓ Ponçage très facile

GF	Grain Fin
↑	Épaisseur 0,1 à 1 mm
📄	Temps de recouvrement 12 H
📦	Conditionnement 4 L - 10 L

# Enduits à projeter

## Les solutions

### Garnissage

Pour rendre planes des surfaces dégradées et/ou irrégulières, jusqu'à 5 mm d'épaisseur



#### ARTIS GARNISSANT

En pâte

Enduit prêt à l'emploi blanc pour garnir et débuller les murs intérieurs

- ✓ Bon garnissant
- ✓ Mise en peinture rapide
- ✓ Facilité d'application
- ✓ Ponçage facile

	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



#### ALLTEK WW203

En pâte

Enduit gris allégé airless 3 en 1

- ✓ Garnissant
- ✓ Idéal pour bande à joint
- ✓ Très bon pouvoir couvrant
- ✓ Rapidité d'exécution, peu de masquages

	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 15 L



#### ARTIS ROUGE GOUTELETTE

En pâte

Enduit blanc pour débullage du béton et le ratissage des murs intérieurs

- ✓ Grande blancheur
- ✓ Prêt à l'emploi

	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



#### ARTIS DÉGROSSISSAGE

En pâte

Enduit blanc pour supports exigeants

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Excellent pouvoir garnissant
- ✓ Idéal pour supports très abimés

	Épaisseur 1 à 4 mm
	Temps de recouvrement 36 H
	Conditionnement 25 KG



#### ALLTEK Y-MAX

En pâte

Enduit de préparation très garnissant, pour application airless et machines à vis haute pression

- ✓ Très bon pouvoir glissant
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Facilité d'emploi

	Épaisseur 2 à 5 mm
	Temps de recouvrement 24 à 48 H
	Conditionnement 21 KG



#### ARTIS PIÈCES HUMIDES

En pâte

Enduit prêt à l'emploi blanc et lavable

- ✓ Idéal locaux à fort passage et pièces humides
- ✓ Excellent garnissant et finition
- ✓ Peut être teinté

	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG

### Lissage

Pour donner un aspect parfait au support pour une finition soignée, jusqu'à 2 mm d'épaisseur



#### ARTIS SUPER BLANC 2 EN 1

En pâte

Enduit prêt à l'emploi blanc pour murs et plafonds

- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Excellente finition
- ✓ Très bon pouvoir glissant

<b>GF</b>	Grain Fin
	Épaisseur 0,4 à 15 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



#### ARTIS BLEU SURFIN

En pâte

Enduit de lissage à projeter

- ✓ Très bon pouvoir couvrant
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Très fin

<b>TF</b>	Grain Très fin
	Épaisseur 0,4 à 2 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



#### ARTIS BLEU LISSAGE

En pâte

Enduit de lissage à projeter

- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Ponçage facile

<b>GF</b>	Grain Fin
	Épaisseur 0,4 à 2 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG



#### ALLTEK SPRAYPLAST

En pâte

Enduit-primaire tendu sans lissage pour une préparation soignée des plaques de plâtre

- ✓ Finition de qualité supérieure
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Facilité d'emploi

<b>GF</b>	Grain Fin
	Épaisseur 0,4 à 15 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 24 KG



#### ARTIS AIRLESS FIN

En pâte

Enduit blanc pour lisser les murs intérieurs

- ✓ Idéal sur plaque de plâtre cartonnée
- ✓ Mise en peinture rapide
- ✓ Prêt à l'emploi

<b>TF</b>	Grain Très fin
	Épaisseur 0,2 à 1 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 25 KG

# Enduits extérieurs

## Les solutions

### Rebouchage

#### Gamme REPAREX

Enduits de rebouchage pour trous et fissures stabilisées

- ✓ Application manuelle
- ✓ Haute adhérence
- ✓ Haute résistance
- ✓ Trous sans limites d'épaisseurs
- ✓ Fissures jusqu'à 2 mm d'amplitude
- ✓ Recouvrable en 24 heures



#### ARTIS REPAREX

En poudre

Enduit de rebouchage et réparation polyvalent grain fin

- ✓ Prise rapide 30 min
- ✓ Utilisable tous supports y compris supports bloqués
- ✓ Ponçable

<b>GF</b>	Grain Fin
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps d'utilisation 30 MIN
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 5 KG - 15 KG



#### ARTIS REPAREX FIBRÉ PÂTE

En pâte

Enduit fibré de rebouchage prêt à l'emploi grain fin (façades, murs et plafonds)

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Faible retrait
- ✓ Usage intérieur / extérieur
- ✓ Ponçable

<b>GF</b>	Grain Fin
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps de recouvrement 12 H
	Conditionnement 1 KG - 5 KG - 15 KG



#### ARTIS REPAREX FIBRÉ

En poudre

Enduit fibré de rebouchage et réparation grain fin

- ✓ Séchage rapide
- ✓ Prise rapide 30 min
- ✓ Sans retrait
- ✓ Ponçable

<b>GF</b>	Grain Fin
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps d'utilisation 30 MIN
	Temps de recouvrement 12 H
	Conditionnement 15 KG



#### ARTIS REPAREX GRANITÉ

En poudre

Enduit fibré de rebouchage et réparation grain moyen

- ✓ Prise semi-rapide 2H
- ✓ Garnissant et texturé
- ✓ Frottable
- ✓ Idéal pour conserver l'aspect du support

<b>GM</b>	Grain Moyen
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps d'utilisation 2 H
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 15 KG



#### ARTIS REPAREX SUPER GRANITÉ

En poudre

Enduit fibré de rebouchage et réparation gros grain

- ✓ Prise semi-rapide 2H
- ✓ Très garnissant et structuré
- ✓ Frottable
- ✓ Idéal pour conserver l'aspect du support

<b>GG</b>	Grain Gros
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps d'utilisation 2 H
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 15 KG

### Gamme ENDUITS MASTICS

Mastics de rebouchage pour fissures mouvantes

- ✓ Mastics fibrés en pâte
- ✓ Armés avec fibres de verre
- ✓ Prêts à l'emploi
- ✓ Haute élasticité après séchage
- ✓ Thixotropes

- ✓ Haute adhérence
- ✓ Haute résistance
- ✓ Fissures mouvantes jusqu'à 2 mm d'amplitude
- ✓ Sans remontées de plastifiant



#### ARTIS ENDUIT MASTIC FIBRÉ

En pâte

Mastic fibré de rebouchage grain fin

- ✓ Souple et lisse
- ✓ Haute cohésion
- ✓ Ponçable

<b>GF</b>	Grain Fin
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps de recouvrement 24 à 48 H
	Conditionnement 310 ML / 5 KG



#### ARTIS ENDUIT MASTIC GRANITÉ

En pâte

Mastic fibré de rebouchage grain moyen

- ✓ Souple et granitée
- ✓ Haute cohésion
- ✓ Idéal pour conserver l'aspect du support

<b>GM</b>	Grain Moyen
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps de recouvrement 24 à 48 H
	Conditionnement 310 ML / 5 KG



#### ARTIS ENDUIT MASTIC SUPER GRANITÉ

En pâte

Mastic fibré de rebouchage gros grain

- ✓ Souple et très granitée
- ✓ Haute cohésion
- ✓ Idéal pour conserver l'aspect du support

<b>GG</b>	Grain Gros
	Épaisseur SANS LIMITE
	Temps de recouvrement 24 à 48 H
	Conditionnement 310 ML / 5 KG

## Ragréage

Pour corriger les défauts de planéité ou d'aspect d'une surface



#### ALLTEK EXTERIOR

En pâte

Enduit allégé de ragréage et rebouchage de couleur grise

MANUEL

- ✓ Résine souple anti-fissuration
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Usage intérieur / extérieur

<b>GF</b>	Grain Fin
	Épaisseur 0,3 à 3 mm
	Temps de recouvrement 24 H
	Conditionnement 10 L



#### ALLTEK X

En pâte

Enduit gris de dégrossissage et ragréage pour application airless



AIRLESS TOUT TYPE D'APPLICATION

- ✓ Fort pouvoir garnissant
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Usage intérieur / extérieur
- ✓ Facile à lisser en intérieur

	Épaisseur 0,6 à 3 mm
	Temps de recouvrement 48 H
	Conditionnement 15 L

## Pour compléter votre chantier, n'oubliez pas de vous munir du matériel adéquat



### Lame à enduire

- Idéal enduits toutes surfaces
- Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce



### Mark v pro contractor bluelink

- Pulvérisateur électrique haut de gamme pour pulvérisation airless peintures et enduits
- Pulvérisation et productivité optimale
- Nouvelle pompe renforcée Vortex



### Ponceuse Festool

- Ponçage avec éclairage intégré
- Maintien son propre poids au mur ou au plafond
- Transport peu encombrant



### Masque FFP2

- Masque ininflammable avec soupape d'expiration
- Confort et résistance
- Grande efficacité de filtration



### Abrasifs à main

- Grand confort de travail
- Papiers autofixants pour adhérer à la cale souple
- Plus de rapidité dans les travaux de ponçage manuel



### Gant blanc polyuréthane

- Gant tricoté structure polyamide, enduction polyuréthane. Sans couture
- Recommandé pour les travaux nécessitant des gestes précis et travaux de peinture

## Artis, une gamme de produits fabriqués en France.

Artis, la marque de distribution « premium » du groupe CROMOLOGY, propose une offre exhaustive d'enduits en poudre ou en pâte, pour couvrir tous les besoins et usages spécifiques. Les produits Alltek viennent compléter la gamme d'enduits Artis pour un plus grand choix selon les besoins.

Pour garantir une durabilité des travaux avec une finition optimale des peintures, une préparation des supports est indispensable avec le

bon enduit. Artis, s'engage à trouver la solution pour chaque support en offrant un haut niveau de qualité avec des produits performants et polyvalents.

La gamme d'enduits Artis s'enrichit régulièrement de nouveautés et d'innovations pour garantir une efficacité et un gain de temps sur les chantiers.

Nos experts en point de vente Tollens et Zolpan sauront vous accompagner et vous conseiller dans le choix des produits selon la localisation du chantier, la nature des travaux, support et finition.



Une gamme complète pour accompagner les professionnels du bâtiment ainsi que les clients particuliers sur tous types de chantiers.



**ARTIS**

**chromology**

71, Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY

Téléphone : +33 (0)1 41 27 62 00

S.A.S. au capital de 244,465,930 € - RCS Nanterre 434 266 722

**Code : CRO201**

